

RACCORDS PVC

Réduction simple - Mâle à coller sur D - Femelle à coller sur d réduit - **5090** Réf. 5090200160

Réduction simple PVC PN10 à coller D200 x d160

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Marque NF 055 (si spécifié)





Tableau des dimensions

Référence	5090200160
D x d	200 x 160
L	106
I	86
Z	20
PN à 20°C	10

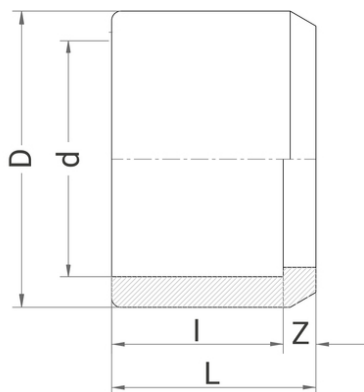

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
5090200160	110	200	200	1,612	570	490	340	15	25.58