

## RACCORDS PVC

### Réduction simple - Mâle à coller sur D - Femelle à coller sur d réduit - 5090 Réf. 5090200180

Réduction simple PVC PN10 à coller D200 x d180

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords


##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Marque NF 055 (si spécifié)

#### Tableau des dimensions

Référence	5090200180
D x d	200 x 180
L	106
l	96
Z	10
PN à 20°C	10

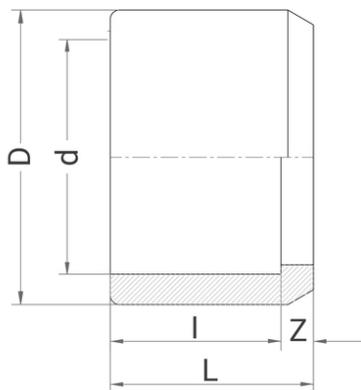

#### Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
5090200180	570	490	340	1,4	570	490	340	15	22.40