

## RACCORDS PVC

### Réduction simple - Mâle à coller sur D - Femelle à coller sur d réduit - **5090** Réf. 50902516

Réduction simple PVC PN16 à coller D25 x d16

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.


##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)


Marque NF 055 (si spécifié)



**PN  
16**

#### Tableau des dimensions

|           |          |
|-----------|----------|
| Référence | 50902516 |
| D x d     | 25 x 16  |
| L         | 19       |
| I         | 14       |
| Z         | 5        |
| PN à 20°C | 16       |

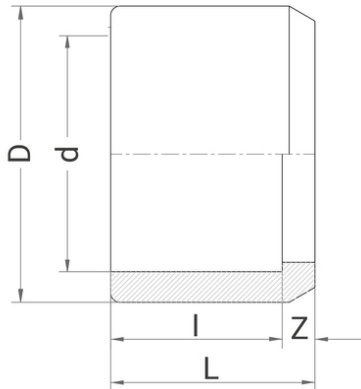

#### Données logistiques

| Référence | Pièce |    |    |           | Sachet |           | Carton |     |     |      |           |
|-----------|-------|----|----|-----------|--------|-----------|--------|-----|-----|------|-----------|
|           | L     | I  | h  | Poids(kg) | Qté    | Poids(kg) | L      | I   | h   | Qté  | Poids(kg) |
| 50902516  | 20    | 25 | 25 | 0,008     | 10     | 0,080     | 570    | 490 | 340 | 3000 | 25.40     |

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.