

## RACCORDS PVC

### Réduction simple - Mâle à coller sur D - Femelle à coller sur d réduit - 5090 Réf. 50902520

Réduction simple PVC PN16 à coller D25 x d20

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords



##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Marque NF 055 (si spécifié)

#### Tableau des dimensions

Référence	50902520
D x d	25 x 20
NF	X
L	19
I	16
Z	3
PN à 20°C	16

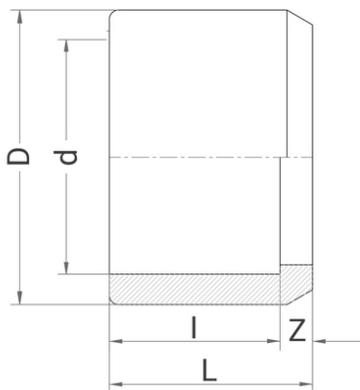

PN  
16

#### Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
50902520	20	25	25	0,004	10	0,040	570	490	340	3000	13,40

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.