

## RACCORDS PVC

### Réduction simple - Mâle à coller sur D - Femelle à coller sur d réduit - 5090 Réf. 5090315225

Réduction simple PVC PN10 à coller D315 x d225

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.


##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)


Marque NF 055 (si spécifié)



**PN  
10**

#### Tableau des dimensions

|           |            |
|-----------|------------|
| Référence | 5090315225 |
| D x d     | 315 x 225  |
| L         | 165        |
| I         | 132        |
| Z         | 33         |
| PN à 20°C | 10         |

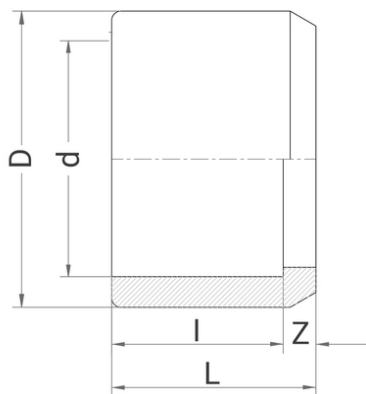

#### Données logistiques

| Référence  | Pièce |     |     | Poids(kg) |
|------------|-------|-----|-----|-----------|
|            | L     | I   | h   |           |
| 5090315225 | 165   | 315 | 315 | 5,915     |