

RACCORDS PVC

Réduction simple - Mâle à coller sur D - Femelle à coller sur d réduit - 5090 Réf. 50904025

Réduction simple PVC PN16 à coller D40 x d25

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Marque NF 055 (si spécifié)

Tableau des dimensions

Référence	50904025
D x d	40 x 25
L	26
I	23
Z	6
PN à 20°C	16

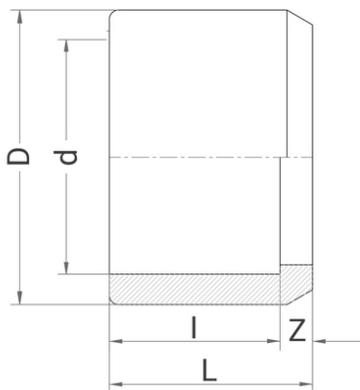

PN
16

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
50904025	30	40	40	0,025	10	0,250	570	490	340	1000	26,40

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.