

RACCORDS PVC

Réduction simple - Mâle à coller sur D - Femelle à coller sur d réduit - 5090 Réf. 50904032

Réduction simple PVC PN16 à coller D40 x d32

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.


Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)


Marque NF 055 (si spécifié)



**PN
16**

Tableau des dimensions

Référence	50904032
D x d	40 x 32
NF	X
L	26
I	22
Z	4
PN à 20°C	16

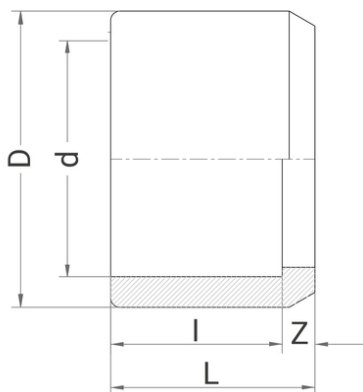

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
50904032	30	40	40	0,016	10	0.160	570	490	340	1000	17.40

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.