

## RACCORDS PVC

### Réduction simple - Mâle à coller sur D - Femelle à coller sur d réduit - 5090 Réf. 50909075

Réduction simple PVC PN16 à coller D90 x d75

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.


##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)


Marque NF 055 (si spécifié)



**PN  
16**

#### Tableau des dimensions

|           |          |
|-----------|----------|
| Référence | 50909075 |
| D x d     | 90 x 75  |
| NF        | X        |
| L         | 51       |
| I         | 44       |
| Z         | 7        |
| PN à 20°C | 16       |

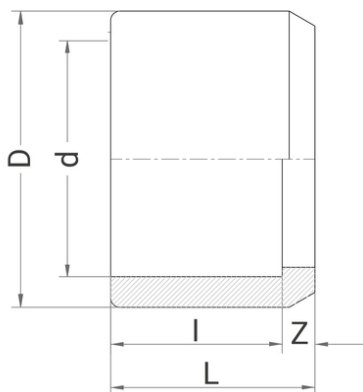

#### Données logistiques

| Référence | Pièce |    |    |           | Carton |     |     |     |           |
|-----------|-------|----|----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|           | L     | I  | h  | Poids(kg) | L      | I   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 50909075  | 55    | 90 | 90 | 0,138     | 570    | 490 | 170 | 80  | 11.74     |