

SÉRIE 7

Manchon réduit taraudé - 5117 Réf. 5117

Manchon réduit Série 7 PN16 taraudé (ISO 7-1) 3/4" x 1/2"

+ Produit

- Son faible poids facilite l'installation et réduit la charge sur les structures de support.
- Contrairement aux raccords métalliques, il ne rouille pas et résiste bien à la corrosion.



Domaines d'application

Arrosage - Irrigation.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.



**PN
16**

Caractéristiques techniques

Matière

Polypropylène, copolymère haute qualité.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques – Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression – Spécifications


ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

| | |
|-----------|-------------|
| Référence | 5117 |
| Rp x Rp1 | 3/4" x 1/2" |
| H | 50 |
| E | 36 |
| I | 20 |
| I1 | 19 |
| PN à 20°C | 16 |

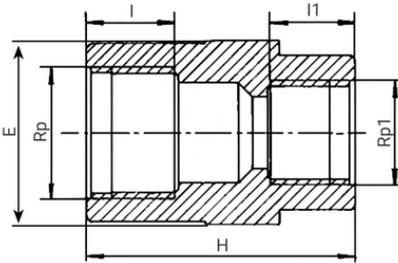

Données logistiques

| Référence | Pièce | | | | Sachet | | Carton | | | | |
|-----------|-------|----|----|-----------|--------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
| | L | I | h | Poids(kg) | Qté | Poids(kg) | L | I | h | Qté | Poids(kg) |
| 5117 | 50 | 40 | 45 | 0,02 | 10 | 0,2 | 570 | 490 | 330 | 800 | 17,4 |

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.