

## RACCORDS PVC

### Té à 90° réduit - 5140

Réf. 514012563

Té à 90° réduit PVC PN16 à coller d125 x 63 x 125

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



**PN  
16**

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives


NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

| Référence         | 514012563      | Référence        | 514012563 |
|-------------------|----------------|------------------|-----------|
| <b>d x d1 x d</b> | 125 x 63 x 125 | <b>PN à 20°C</b> | 16        |
| <b>H</b>          | 277            |                  |           |
| <b>E1</b>         | 76             |                  |           |
| <b>H1</b>         | 173            |                  |           |
| <b>E</b>          | 145            |                  |           |
| <b>I</b>          | 69             |                  |           |
| <b>I1</b>         | 38             |                  |           |
| <b>Z</b>          | 69,5           |                  |           |
| <b>Z1</b>         | 48,5           |                  |           |

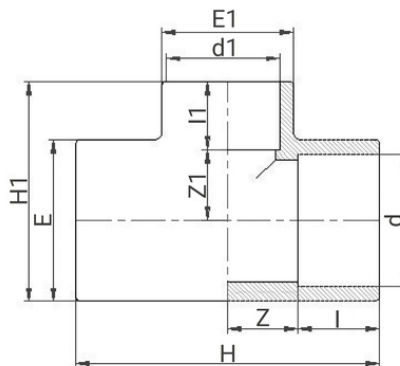

#### Données logistiques

| Référence        | Pièce |     |     |           |
|------------------|-------|-----|-----|-----------|
|                  | L     | l   | h   | Poids(kg) |
| <b>514012563</b> | 277   | 145 | 173 | 1,835     |