

## RACCORDS PVC

### Té à 90° réduit - 5140 Réf. 51402520

Té à 90° réduit PVC PN16 à coller d25 x 20 x 25

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



**PN  
16**

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives


NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

Référence	51402520	Référence	51402520
d x d1 x d	25 x 20 x 25	PN à 20°C	16
H	66		
E1	27		
H1	45		
E	33		
I	19		
I1	16		
Z	14		
Z1	12,5		

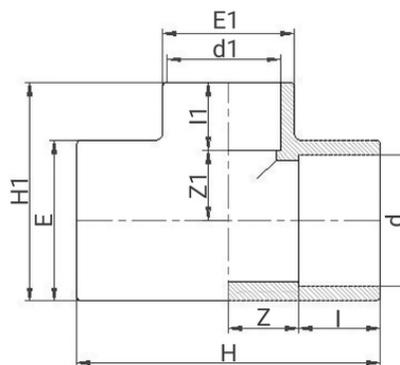

#### Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
51402520	70	45	35	0,036	10	0,37	570	490	340	500	19,9

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.