

## RACCORDS PVC

### Té à 90° réduit - 5140 Réf. 51404016

Té à 90° réduit PVC PN16 à coller d40 x 16 x 40

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

##### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN  
16**

#### Tableau des dimensions

Référence	51404016	Référence	51404016
d x d1 x d	40 x 16 x 40	PN à 20°C	16
H	94		
E1	23		
H1	60,5		
E	51		
I	26		
I1	14		
Z	21		
Z1	21		

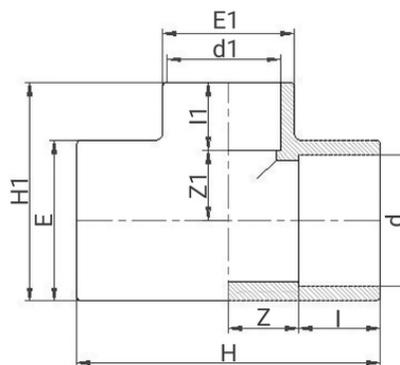

#### Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet	
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)
51404016	94	51	61	0,09	5	0,45

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.