

## RACCORDS PVC

Té à 90° réduit - **5140**

Réf. **51406325**

Té à 90° réduit PVC PN16 à coller d63 x 25 x 63

### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



**PN  
16**

### Caractéristiques techniques

#### Matière

PVC-U.

#### Références normatives


NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

#### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

### Tableau des dimensions

Référence	51406325	Référence	51406325
<b>d x d1 x d</b>	63 x 25 x 63	<b>PN à 20°C</b>	16
<b>H</b>	142		
<b>E1</b>	34		
<b>H1</b>	89,5		
<b>E</b>	77		
<b>l</b>	38		
<b>l1</b>	19		
<b>Z</b>	34		
<b>Z1</b>	34		

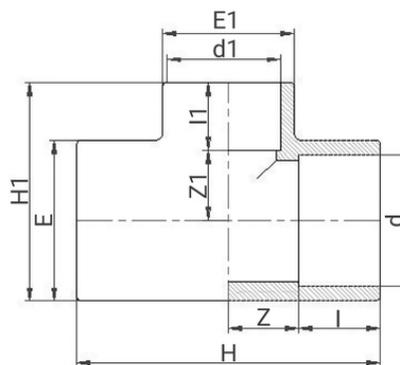

### Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
<b>51406325</b>	142	77	90	0,29