

## RACCORDS PVC

### Té à 90° réduit - 5140

Réf. 51407563

Té à 90° réduit PVC PN16 à coller d75 x 63 x 75

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives


NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

| Référence  | 51407563     | Référence | 51407563 |
|------------|--------------|-----------|----------|
| d x d1 x d | 75 x 63 x 75 | PN à 20°C | 16       |
| H          | 167          |           |          |
| E1         | 76           |           |          |
| H1         | 126          |           |          |
| E          | 89           |           |          |
| I          | 44           |           |          |
| I1         | 38           |           |          |
| Z          | 39,5         |           |          |
| Z1         | 25           |           |          |

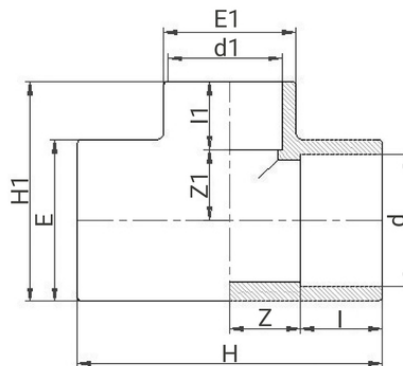

#### Données logistiques

| Référence | Pièce |    |     |           |
|-----------|-------|----|-----|-----------|
|           | L     | l  | h   | Poids(kg) |
| 51407563  | 167   | 89 | 126 | 0,548     |