

SÉLECTION PVC PISCINE

Coude à 90° réduit - 5150P

Réf. 51506350P

Coude à 90° réduit PVC à coller dxDxd 63x63x50

Domaines d'application

Coudes à 90° réduits en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	51506350P
D x d x d1	63 x 63 x 50
L	31
C	38
E	109
F	122
PN à 20°C	16

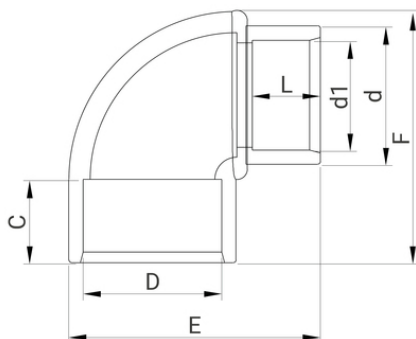

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton			
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté
51506350P	110	85	125	0.286	270	320	230	17