

 SÉRIE 7
Coude à 90° fileté x taraudé - 5157
Réf. 515707

Coude 90° Série 7 PN16 taraudé x fileté (ISO 7-1) 3/4" x 3/4"

 Produit

- Son faible poids facilite l'installation et réduit la charge sur les structures de support.
- Contrairement aux raccords métalliques, il ne rouille pas et résiste bien à la corrosion.
- Permet de raccorder des accessoires de manière compacte.

Domaines d'application

Arrosage - Irrigation.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques
Matière

Polypropylène, copolymère haute qualité.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

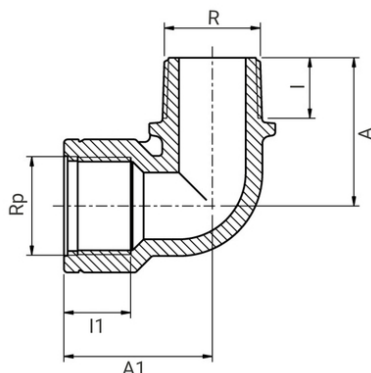
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	515707
R x Rp	3/4" x 3/4"
A	40
A1	40
I	17
I1	18
PN à 20°C	16


Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
515707	55	60	35	0,02	10	0,2	570	490	330	700	15,4

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.

