

SÉLECTION PVC PISCINE

Coude à 45° réduit - 5160P Réf. 51605040P

Coude à 45° réduit PVC à coller dxDxd 50x50x40

Domaines d'application

Coudes à 45° réduits en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN
16**

Tableau des dimensions

Référence	51605040P
D x d x d1	50 x 50 x 40
L	26
C	31
E	88
F	97
PN à 20°C	16

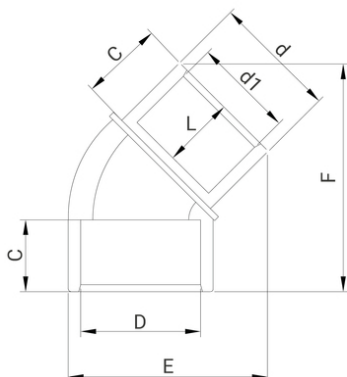

Données logistiques

Référence	Pièce			Carton			
	L	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté
51605040P	90	100	0.130	270	320	230	40