

## RACCORDS PVC

### Manchon union 3 pièces - Femelle à coller sur d - Fileté sur R - 5182

Réf. 51823210

Manchon union 3 pièces PVC PN16 (joints EPDM) à coller x fileté d32 x 1"

#### Domaines d'application

Manchon union en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords


ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

ISO 228-1:2000 Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

#### Tableau des dimensions

| Référence | 51823210 |
|-----------|----------|
| d x R     | 32 x 1"  |
| H         | 72       |
| E         | 62       |
| L         | 22       |
| L1        | 21       |
| PN à 20°C | 16       |

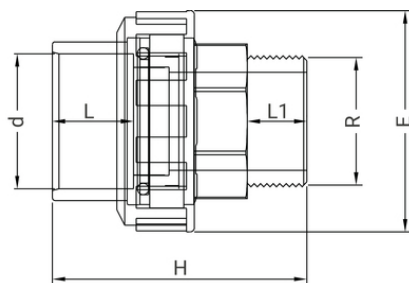

Filetage ISO 228.

#### Données logistiques

| Référence | Pièce |    |    |           |
|-----------|-------|----|----|-----------|
|           | L     | l  | h  | Poids(kg) |
| 51823210  | 72    | 62 | 62 | 0,111     |



**PN  
16**