

## SÉLECTION PVC PISCINE

### Manchon union 3 pièces avec joint torique - Femelle à coller sur d - Fileté sur G - 5183P Réf. 51835015P

Manchon union 3 pièces PVC avec joint torique à coller x fileté d50x1"1/2

#### Domaines d'application

Manchons unions 3 pièces filetés en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PVC-U. Ecrrous : PVC-U. Filetage : PVC-U. Joints : EPDM.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords


ISO 228-1:2000 Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

##### Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

Référence	51835015P
d x G	50 x 1 1/2"
B	31
b	21
c	80
D	98
PN à 20°C	10

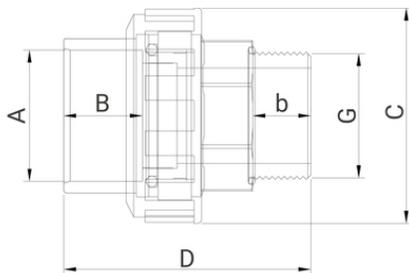

#### Données logistiques

Référence	Pièce				Carton			
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté
51835015P	100	80	80	0.237	270	320	230	24



PN  
10