

SÉLECTION PISCINE

Manchon union 3 pièces avec joint torique - Femelle à coller sur d - Fileté sur G - **5183P**

Réf. 51836320P

Manchon union 3 pièces PVC avec joint torique à coller x fileté d63x2"

⊕ Produit

- Excellent résistance chimique aux produits couramment utilisés dans les piscines, tels que le chlore, le brome ou les correcteurs de pH.
- Légers et faciles à installer, avec une manipulation simple et un raccordement par collage.
- Aucune oxydation ni dépôt interne, grâce à un intérieur lisse ne provoquant pas de perte de charge liée à la corrosion.
- Raccordement économique.
- Compatible avec les réseaux apparents, offrant une esthétique sobre et durable.



**PN
10**

Domaines d'application

Pour les systèmes de canalisations en PVC-U rigide, utilisés dans les réseaux de piscine dans la limite de la PN. Canalisations enterrées ou apparentes. Température du fluide : max 45°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PVC-U. Ecrous : PVC-U. Filetage : PVC-U. Joints : EPDM.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords


ISO 228-1:2000 Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet
– Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	51836320P
d x G	63 x 2"
B	38
b	26
C	99
D	120
PN à 20°C	10

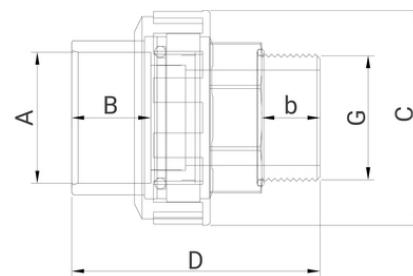

Filetage ISO 228.

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton			
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	L	l	h	Qté	Poids(kg)
51836320P	120	80	100	0,403	14	270	320	230	14	7.10

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.