

RACCORDS PVC

Mamelon - Fileté sur R - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d - 5222/5212/5062 Réf. 52127520

Mamelon PVC PN16 fileté x mâle à coller x femelle réd à coller RxDxd 2"x75x63



Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN
16**

Tableau des dimensions

| Référence | 52127520 | Référence | 52127520 |
|-----------|----------|------------------|----------|
| R | 2" | PN à 20°C | 16 |
| D | 75 | | |
| d | 63 | | |
| H | 82 | | |
| L | 44 | | |
| c | 76 | | |
| l | 38 | | |
| Lt | 26 | | |
| B | 12 | | |

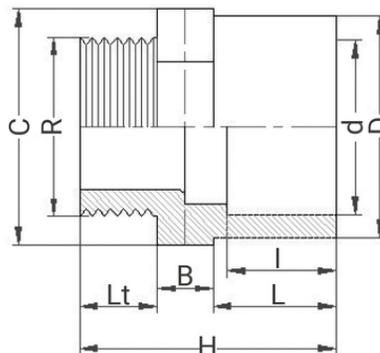

Données logistiques

| Référence | Pièce | | | | Carton | | | | |
|-----------|-------|----|----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
| | L | l | h | Poids(kg) | L | l | h | Qté | Poids(kg) |
| 52127520 | 82 | 76 | 76 | 0,15 | 480 | 310 | 340 | 120 | 18,54 |