

## RACCORDS PVC

### Réduction - Taraudée sur Rp - Filetée sur R - 5221 Réf. 52210710

Réduction PVC PN16 taraudée x filetée 3/4" x 1"

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



**PN  
16**

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords


ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

|           |           |
|-----------|-----------|
| Référence | 52210710  |
| R x Rp    | 3/4" x 1" |
| H         | 45        |
| C         | 46        |
| Lt        | 20        |
| Lt1       | 17        |
| B         | 16        |
| PN à 20°C | 16        |

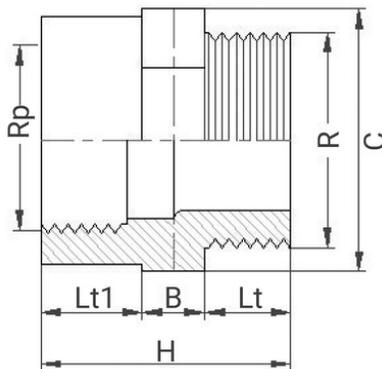

#### Données logistiques

| Référence | Pièce |    |    |           | Sachet |           | Carton |     |     |     |           |
|-----------|-------|----|----|-----------|--------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|           | L     | l  | h  | Poids(kg) | Qté    | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 52210710  | 45    | 46 | 46 | 0,036     | 10     | 0,37      | 570    | 490 | 340 | 600 | 23,6      |

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.