

## SÉLECTION PISCINE

### Croix à 90° - 5240P

Réf. 524050P

Croix à 90° PVC spécial piscine PN16 à coller d50

#### **Produit**

- Excellente résistance chimique aux produits couramment utilisés dans les piscines, tels que le chlore, le brome ou les correcteurs de pH.
- Légère et facile à installer, avec une manipulation simple et un raccordement par collage.
- Aucune oxydation ni dépôt interne, grâce à un intérieur lisse ne provoquant pas de perte de charge liée à la corrosion.
- Raccordement économique.
- Compatible avec les réseaux apparents, offrant une esthétique sobre et durable.



**PN  
16**

#### **Domaines d'application**

Pour les systèmes de canalisations en PVC-U rigide, utilisés dans les réseaux de piscine dans la limite de la PN. Canalisations enterrées ou apparentes. Température du fluide : max 45°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### **Caractéristiques techniques**

##### **Matière**

PVC-U.

##### **Références normatives**


NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

##### **Certification**

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### **Tableau des dimensions**

| Référence | 524050P |
|-----------|---------|
| d         | 50      |
| E         | 59      |
| L         | 33      |
| Z         | 28      |
| PN à 20°C | 16      |

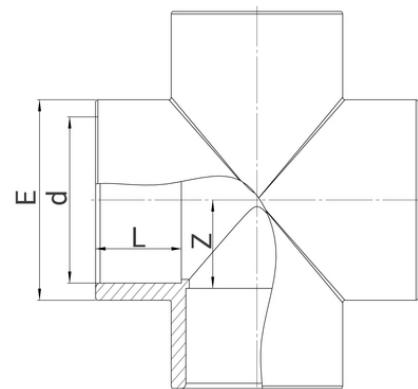



## Données logistiques

| Référence      | Pièce |    |     |           | Carton |     |     |     |           |
|----------------|-------|----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|                | L     | l  | h   | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| <b>524050P</b> | 121   | 61 | 121 | 0,222     | 450    | 390 | 280 | 42  | 10.30     |