

RACCORDS PVC

Croix à 90° - 5240 Réf. 524075

Croix à 90° PVC PN16 à coller d75

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN
16**

Tableau des dimensions

| | |
|-----------|--------|
| Référence | 524075 |
| d | 75 |
| H | 166 |
| E | 89 |
| L | 44 |
| PN à 20°C | 16 |

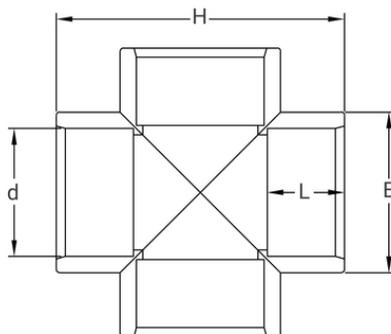

Données logistiques

| Référence | Pièce | | | Poids(kg) |
|-----------|-------|----|-----|-----------|
| | L | l | h | |
| 524075 | 166 | 89 | 166 | 0,611 |