

## RACCORDS PVC

### Té égal à 45° - 5440 Réf. 5440160

Té à 45° PVC PN10 à coller d160

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

##### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN  
10**

#### Tableau des dimensions

Référence	5440160
d	160
H	429
H1	368
E	182
L	86
Z1	41
PN à 20°C	10

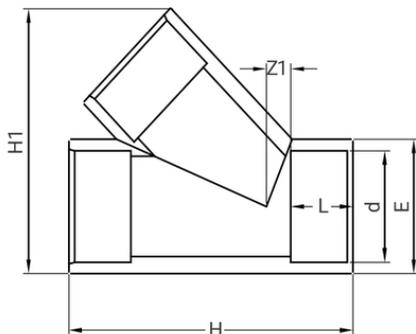

#### Données logistiques

Référence	Pièce			Poids(kg)
	L	l	h	
5440160	182	429	368	5,49