

RACCORDS PVC

Coude à 45° - 5450

Réf. 5450225

Coude à 45° PVC PN10 à coller d225

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Marque NF 055 (si spécifié)

Tableau des dimensions

Référence	5450225
d	225
E	258
I	121
Z	50
PN à 20°C	10

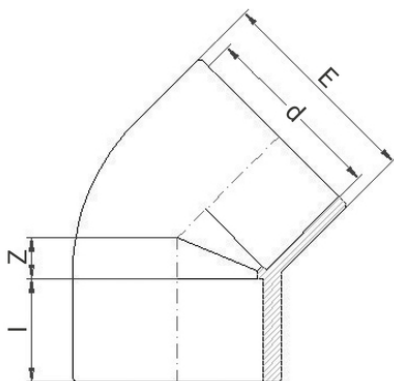

Données logistiques

Référence	Pièce			Carton			Qté
	L	I	h	L	I	h	
5450225	380	340	260	570	490	340	1

