

SÉLECTION PISCINE

Coude à 45° - 5450P Réf. 545063P

Coude 45 PVC spécial piscine PN16 d63

+ Produit

- Excellente résistance chimique aux produits couramment utilisés dans les piscines, tels que le chlore, le brome ou les correcteurs de pH.
- Légers et faciles à installer, avec une manipulation simple et un raccordement par collage.
- Aucune oxydation ni dépôt interne, grâce à un intérieur lisse ne provoquant pas de perte de charge liée à la corrosion.
- Raccordement économique.
- Compatible avec les réseaux apparents, offrant une esthétique sobre et durable.

Domaines d'application

Pour les systèmes de canalisations en PVC-U rigide, utilisés dans les réseaux de piscine dans la limite de la PN. Canalisations enterrées ou apparentes. Température du fluide : max 45°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

Certification


Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



PN
16

Tableau des dimensions

| | |
|-----------|---------|
| Référence | 545063P |
| d | 63 |
| E | 74 |
| l | 34 |
| PN à 20°C | 16 |

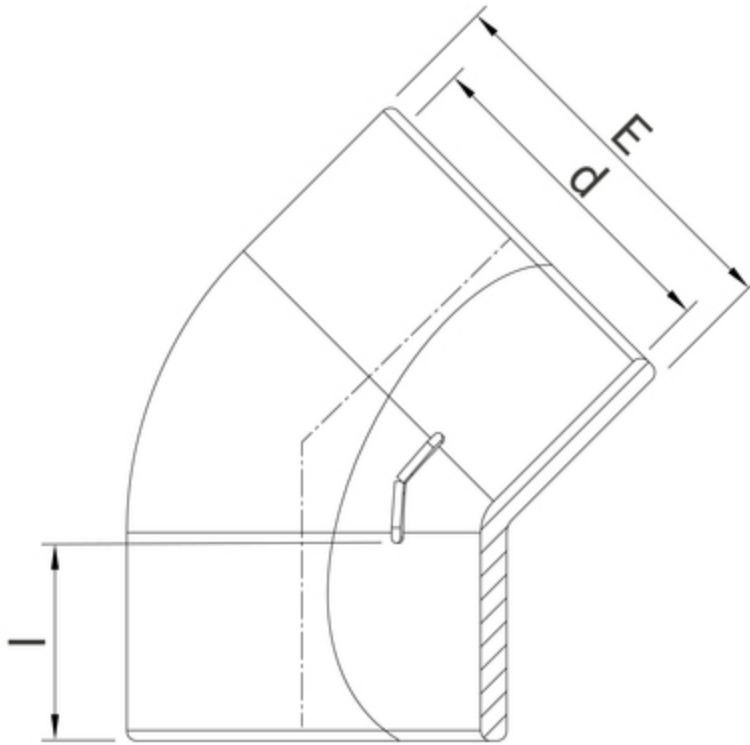

Données logistiques

| Référence | Pièce | | | | Carton | | | | |
|-----------|-------|-----|----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
| | L | l | h | Poids(kg) | L | l | h | Qté | Poids(kg) |
| 545063P | 122 | 101 | 74 | 0,166 | 390 | 290 | 340 | 50 | 9.10 |