

## RACCORDS PVC

### Collet - Joint torique non fourni - 5500 Réf. 5500140

Collet PVC PN16 à coller (joint torique non fourni) d140

#### Domaines d'application

Collets en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière


PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

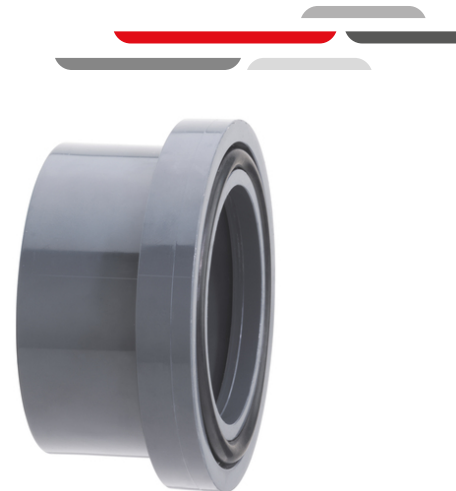


**PN  
16**

#### Tableau des dimensions

Référence	5500140
d	140
e	163
E1	188
I	76
Z	12
B	18
H	88
PN à 20°C	16

Joint non fourni

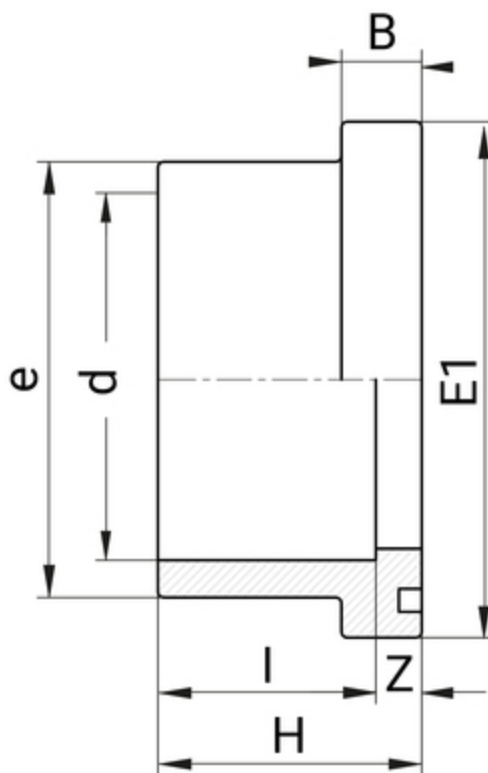

## Données logistiques

---

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
5500140	90	190	190	0,806	560	480	340	21	18,33