

RACCORDS PVC

Collet - Joint torique non fourni - 5500 Réf. 550020

Collet PVC PN16 à coller (joint torique non fourni) d20

Domaines d'application

Collets en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière


PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

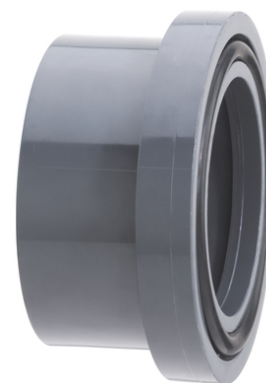


**PN
16**

Tableau des dimensions

Référence	550020
d	20
e	27
E1	34
I	16
Z	6
B	10
H	22
PN à 20°C	16

Joint non fourni

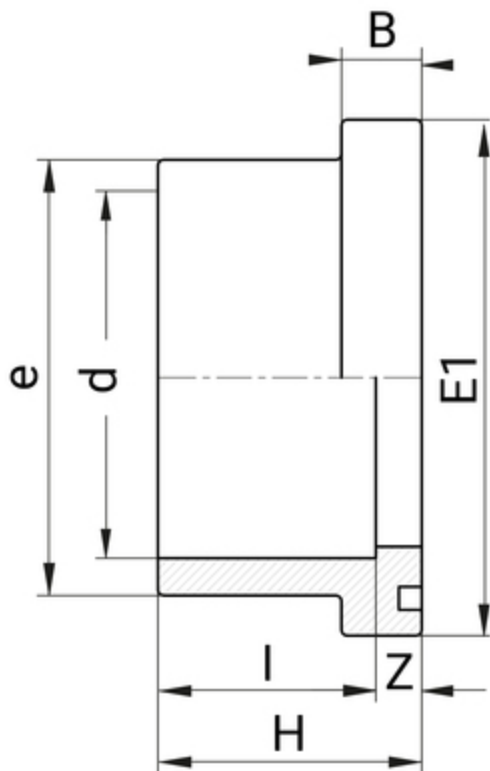

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
550020	25	35	35	0,012	10	0,12	560	480	340	2000	25,4

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.