

## RACCORDS PVC

### Collet - Joint torique non fourni - 5500 Réf. 550025

Collet PVC PN16 à coller (joint torique non fourni) d25

#### Domaines d'application

Collets en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière


PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

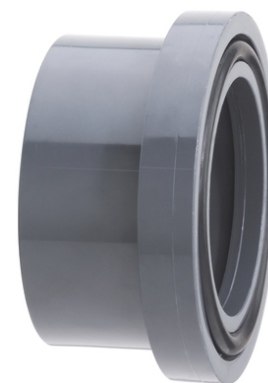


**PN  
16**

#### Tableau des dimensions

Référence	550025
d	25
e	33
E1	41
I	19
Z	6
B	10
H	25
PN à 20°C	16

Joint non fourni

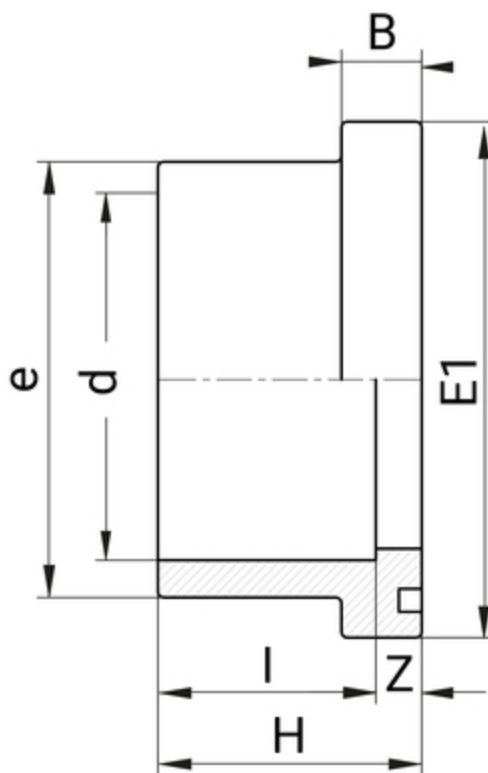



## Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
<b>550025</b>	25	45	45	0,017	10	0,17	560	480	340	1200	21,8

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.