

RACCORDS PVC

Contre-collet plat pour 5500 - 5510 Réf. 5510140

Contre-collet plat PVC à coller pour collet 5500 PN16 d140

Domaines d'application

Contre-collets plats en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière


PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

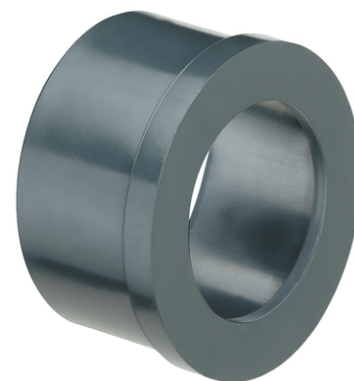

**PN
16**

Tableau des dimensions

Référence	5510140
d	140
B	12
Z	6
I	76
H	82
E1	188
e	163
PN à 20°C	16

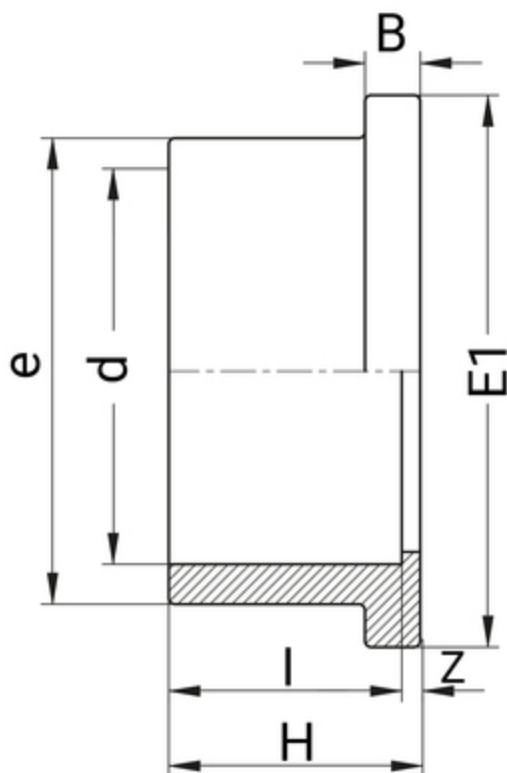

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
5510140	85	190	190	0.700	560	480	340	21	16.10