

RACCORDS PVC

Contre-collet plat pour 5500 - 5510 Réf. 5510160

Contre-collet plat PVC à coller pour collet 5500 PN16 d160

Domaines d'application

Contre-collets plats en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière


PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

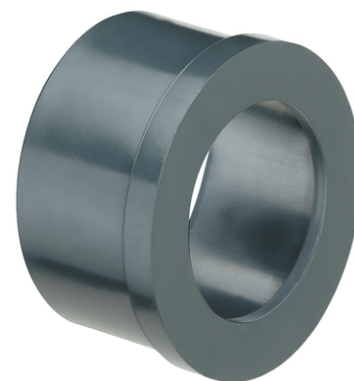

**PN
16**

Tableau des dimensions

| Référence | 5510160 |
|-----------|---------|
| d | 160 |
| B | 13 |
| Z | 6 |
| I | 86 |
| H | 92 |
| E1 | 213 |
| e | 185 |
| PN à 20°C | 16 |

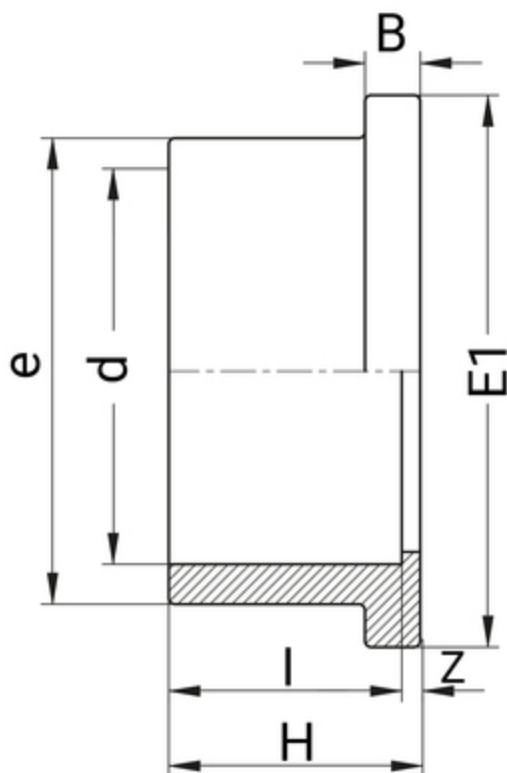



Données logistiques

| Référence | Pièce | | | | Carton | | | | |
|-----------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
| | L | l | h | Poids(kg) | L | l | h | Qté | Poids(kg) |
| 5510160 | 95 | 215 | 215 | 1.000 | 560 | 480 | 340 | 16 | 17.40 |