

## RACCORDS PVC

### Contre-collet plat pour 5500 - 5510 Réf. 551025

Contre-collet plat PVC à coller pour collet 5500 PN16 d25

#### Domaines d'application

Contre-collets plats en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière


PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

##### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

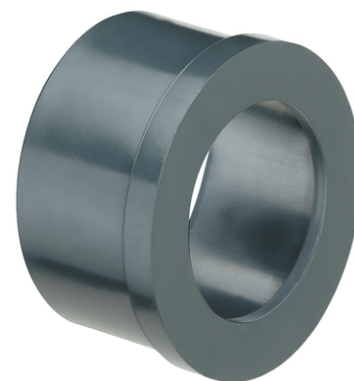

**PN  
16**

#### Tableau des dimensions

Référence	551025
d	25
B	7
Z	3
I	19
H	22
E1	41
e	33
PN à 20°C	16

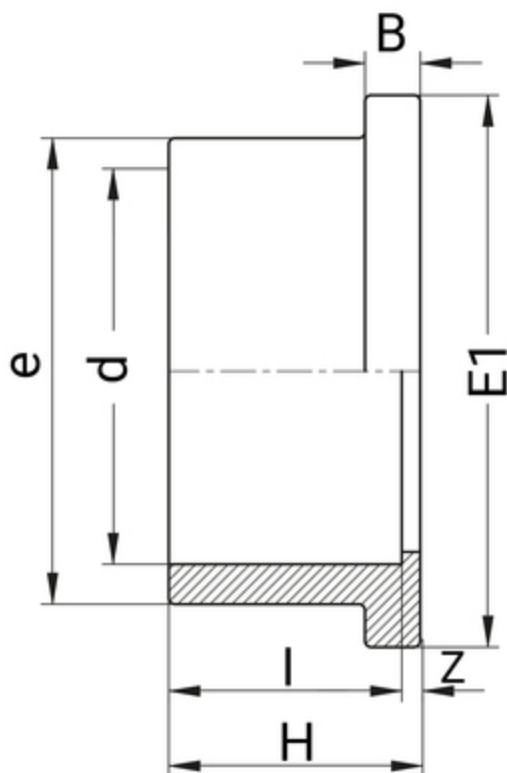

## Données logistiques

---

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
<b>551025</b>	25	45	45	0.016	10	0.160	560	480	340	1200	20.60

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.