

RACCORDS PVC

Manchon d'adaptation avec bague de renfort - Femelle à coller sur d - Taraudé sur Rp - 5712

Réf. 57122005

Manchon PVC PN16 à coller x taraudé (avec bague de renfort inox) d20 x 1/2"

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PVC-U. Taraudage : PVC-U. Cerclage : Acier inox AISI 304.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

| | |
|-----------|-----------|
| Référence | 57122005 |
| d x Rp | 20 x 1/2" |
| H | 36 |
| C | 30 |
| l | 16 |
| Lt | 17 |
| B | 12 |
| Z | 3 |
| PN à 20°C | 16 |

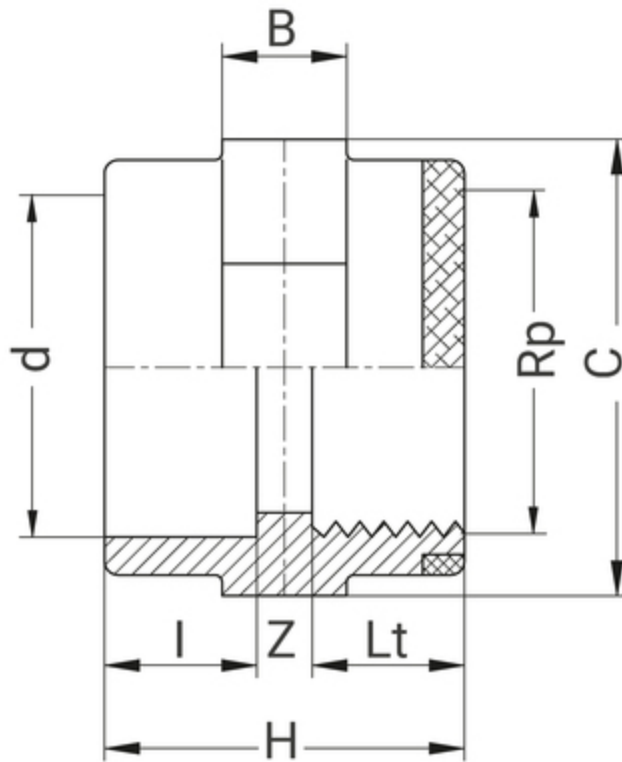

Données logistiques

| Référence | Pièce | | | | Sachet | | Carton | | | | |
|-----------|-------|----|----|-----------|--------|-----------|--------|-----|-----|------|-----------|
| | L | l | h | Poids(kg) | Qté | Poids(kg) | L | l | h | Qté | Poids(kg) |
| 57122005 | 40 | 35 | 35 | 0,017 | 10 | 0,17 | 560 | 480 | 340 | 1400 | 25,2 |

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.