

## RACCORDS PVC

### Manchon d'adaptation avec bague de renfort - Femelle à coller sur d - Taraudé sur Rp - 5712 Réf. 57122507

Manchon PVC PN16 à coller x taraudé (avec bague de renfort inox) d25 x 3/4"

#### Domaines d'application

---

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

---

##### Matière

Corps : PVC-U. Taraudage : PVC-U. Cerclage : Acier inox AISI 304.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



## Tableau des dimensions

Référence	57122507
d x Rp	25 x 3/4"
H	40
C	40
l	19
Lt	18
B	12
Z	3
PN à 20°C	16

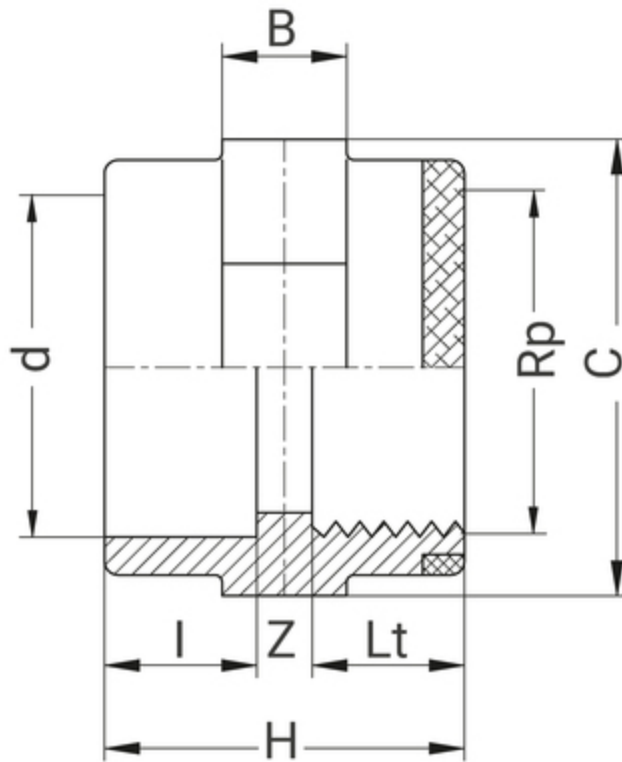

## Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
57122507	40	45	50	0,03	10	0,3	560	480	340	900	28,4

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.