

## RACCORDS PVC

### Manchon avec bague de renfort - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d - Taraudé sur Rp - 5722 Réf. 57226315

Manchon renf PVC PN16 tar x mâle à coller x fem réd à coller RpxDxd 1"1/2x63x50



#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



**PN  
16**

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PVC-U. Taraudage : PVC-U. Cerclage : Acier inox AISI 304.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords


ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

Référence	57226315
D x d x Rp	63 x 50 x 1 1/2"
H	75
C	65
L	38
Lt	22
B	16
PN à 20°C	16

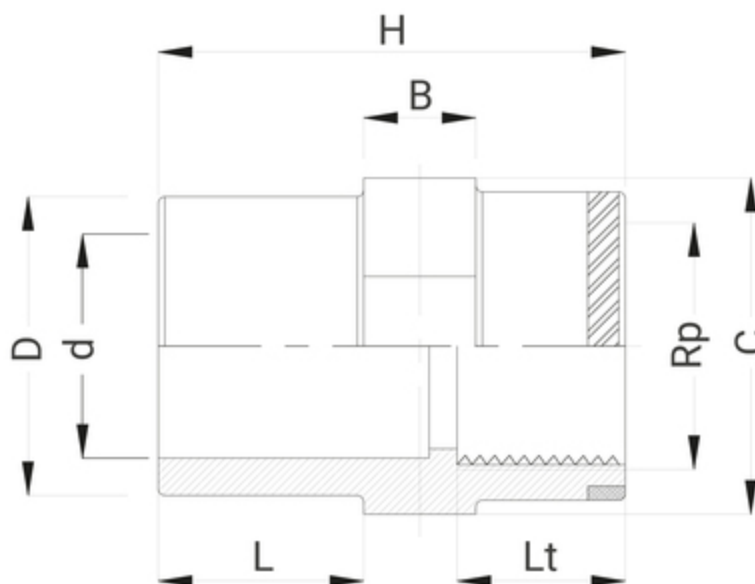



## Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
<b>57226315</b>	75	70	80	0,138	5	0.690	560	480	340	150	22.10

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.