PLASSON®

# RACCORDS PVC

## Manchon avec bague de renfort - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d - Taraudé sur Rp - 5722
## Réf. 57226315

Manchon renf PVC PN16 tar x mâle à coller x fem réd à coller RpxDxd 1"1/2x63x50

## Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

## Caractéristiques techniques

**Matière**
Corps : PVC-U. Taraudage : PVC-U. Cerclage : Acier inox AISI 304.

**Références normatives**
NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

**Certification**
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

## Tableau des dimensions

| Référence | 57226315 |
|---|---|
| D x d x Rp | 63 x 50 x 1 1/2" |
| H | 75 |
| C | 65 |
| L | 38 |
| Lt | 22 |
| B | 16 |
| PN à 20°C | 16 |

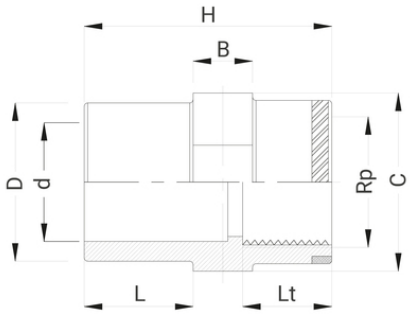


## Données logistiques

| Référence | Pièce | | | | Sachet | | Carton | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | l | h | Poids(kg) | Qté | Poids(kg) | L | l | h | Qté | Poids(kg) |
| 57226315 | 75 | 70 | 80 | 0,138 | 5 | 0,69 | 570 | 490 | 340 | 150 | 22,1 |

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.

**PLASSON FRANCE** ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**
**www.plasson.fr**