

## RACCORDS PVC

### Té à 90° avec bague de renfort - A coller sur d - Taraudé sur Rp - 5742 Réf. 57423210

Té à 90° PVC PN16 à coller x taraudé (avec bague de renfort inox) d32x1"

#### Domaines d'application

Tés en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de dédimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PVC-U. Taraudage : PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



#### Tableau des dimensions

Référence	57423210
d x Rp	32 x 1"
H	78
E	41
I	22
Lt	20
Z	17
PN à 20°C	16

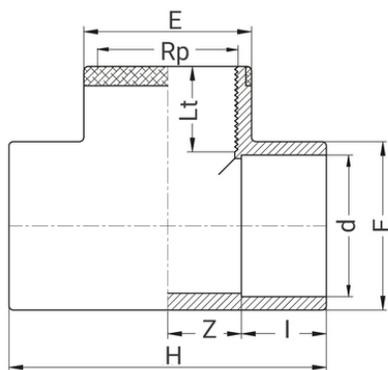

#### Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
57423210	80	60	45	0,082	10	0,82	570	490	340	250	21,9

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.