

## RACCORDS PVC

### Té à 90° avec bague de renfort - A coller sur d - Taraudé sur Rp - 5742 Réf. 57426320

Té à 90° PVC PN16 à coller x taraudé (avec bague de renfort inox) d63x2"

#### Domaines d'application

Tés en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PVC-U. Taraudage : PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



#### Tableau des dimensions

Référence	57426320
d x Rp	63 x 2"
H	145
E	73
I	38
Lt	26
Z	33
PN à 20°C	16

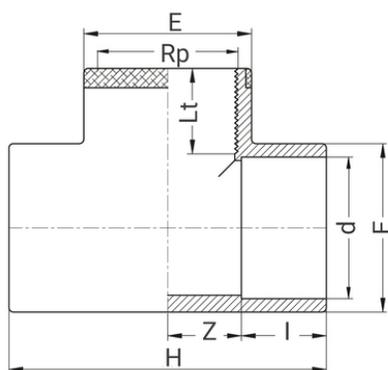

#### Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
57426320	145	110	75	0,412	570	490	340	56	24,47