

## RACCORDS PVC

### Bride libre - 5900

Réf. 5900125

Bride libre PVC ISO GN 10/16 d125 DN110

### Domaines d'application

Brides en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

### Caractéristiques techniques

#### Matière


PVC-U.

#### Références normatives

NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

### Tableau des dimensions

Référence	5900125
d x DN	125 x 110
H	25
E	150
E1	230
Dp	190
S	18
Nb Boulons	8
Classe de perçage	ISO GN 10 / 16

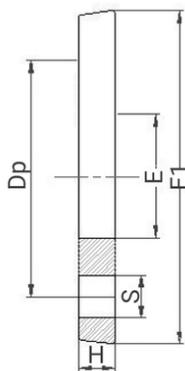

### Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
5900125	25	230	230	0,569	480	310	340	30	17,61