

RACCORDS PVC

Bride libre - 5900

Réf. 5900125125

Bride libre PVC ISO GN 10/16 d125 DN125

Domaines d'application

Brides en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière


PVC-U.

Références normatives

NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

Tableau des dimensions

Référence	5900125125
d x DN	125 x 125
H	26
E	151
E1	250
Dp	210
S	18
Nb Boulons	8
Classe de perçage	ISO GN 10 / 16

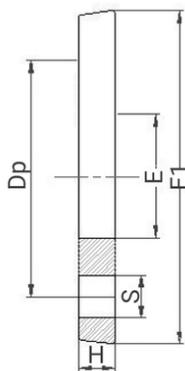

Données logistiques

Référence	Pièce			Poids(kg)
	L	l	h	
5900125125	250	26	250	0,648