

## RACCORDS PVC

### Bride libre - 5900

Réf. 5900160

Bride libre PVC ISO GN 10/16 d160 DN150

### Domaines d'application

Brides en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

### Caractéristiques techniques

#### Matière


PVC-U.

#### Références normatives

NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

### Tableau des dimensions

Référence	5900160
d x DN	160 x 150
H	30
E	190
E1	285
Dp	240
S	22
Nb Boulons	8
Classe de perçage	ISO GN 10 / 16

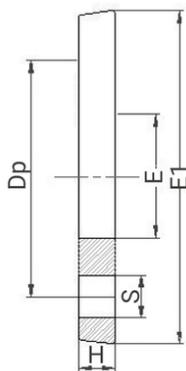

### Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
5900160	30	290	290	0,972	480	310	340	18	18,04