

## RACCORDS PVC

### Bride libre - 5900

Réf. 5900200

Bride libre PVC ISO GN 10 d200 DN200

### Domaines d'application

Brides en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

### Caractéristiques techniques

#### Matière


PVC-U.

#### Références normatives

NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

### Tableau des dimensions

Référence	5900200
d x DN	200 x 200
H	32
E	238
E1	340
Dp	297
S	22
Nb Boulons	8
Classe de perçage	ISO GN 10

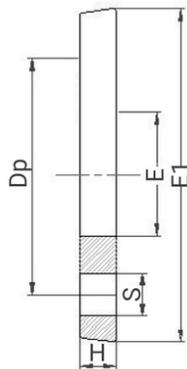

### Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
5900200	35	340	340	1,45	570	490	340	12	18,8