

## RACCORDS PVC

### Bride libre - 5900

Réf. 590025

Bride libre PVC ISO GN 10/16 d25 DN20

### Domaines d'application

Brides en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

### Caractéristiques techniques

#### Matière


PVC-U.

#### Références normatives

NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

### Tableau des dimensions

Référence	590025
d x DN	25 x 20
H	12
E	34
E1	107
Dp	75
S	14
Nb Boulons	4
Classe de perçage	ISO GN 10 / 16

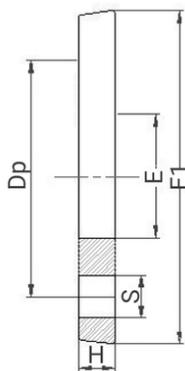

### Données logistiques

Référence	Pièce			Poids(kg)
	L	l	h	
590025	107	12	107	0,085