

RACCORDS PVC

Bride libre - **5900**

Réf. 5900280

Bride libre PVC ISO GN 10 d280 DN250

Domaines d'application

Brides en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière


PVC-U.

Références normatives

NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

Tableau des dimensions

Référence	5900280
d x DN	280 x 250
H	35
E	310
E1	395
Dp	350
S	30
Nb Boulons	12
Classe de perçage	ISO GN 10

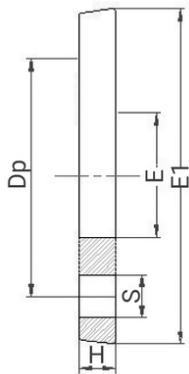

Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
5900280	35	395	395	1,88