

RACCORDS PVC

Bride libre - 5900 Réf. 5900315

Bride libre PVC ISO GN 10 d315 DN300

Domaines d'application

Brides en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière


PVC-U.

Références normatives

NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

Tableau des dimensions

Référence	5900315
d x DN	315 x 300
H	40
E	350
E1	445
Dp	400
S	22
Nb Boulons	12
Classe de perçage	ISO GN 10

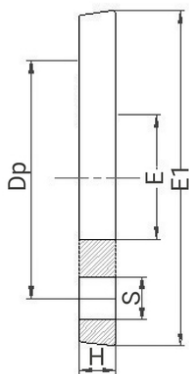

Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
5900315	35	445	445	2,446