PLASSON®

RACCORDS PVC

Bride pleine - 5910
Réf. 5910125

Bride pleine PVC ISO GN 10/16 d125 DN100

ATTESTATION ACS DE CONFORMITÉ SANITAIRE

Domaines d'application

Brides pleines en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière
PVC-U.

Références normatives
NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	5910125
d x DN	125 x 100
H	25
E	230
Dp	191
S	18
Nb Boulons	8
Classe de perçage	ISO GN 10 / 16

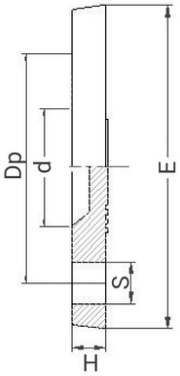

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
5910125	25	230	230	0,915	480	310	340	25	23,42