PLASSON®

RACCORDS PVC

Bride pleine - 5910
Réf. 5910225

Bride pleine PVC ISO GN 10 d225 DN200

ATTESTATION ACS DE CONFORMITÉ SANITAIRE

Domaines d'application

Brides pleines en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière
PVC-U.

Références normatives
NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	5910225
d x DN	225 x 200
H	32
E	340
Dp	297
S	22
Nb Boulons	8
Classe de perçage	ISO GN 10

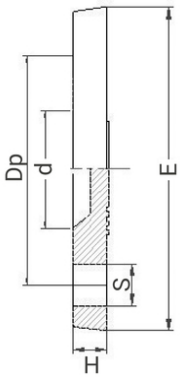

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
5910225	35	340	340	2,53	480	310	340	9	23,31

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**
www.plasson.fr