

## RACCORDS PVC

### Bride pleine - 5910 Réf. 591050

Bride pleine PVC ISO GN 10/16 d50 DN40

#### Domaines d'application

Brides pleines en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN


##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



#### Tableau des dimensions

Référence	591050
d x DN	50 x 40
H	16
E	150
Dp	110
S	18
Nb Boulons	4
Classe de perçage	ISO GN 10 / 16

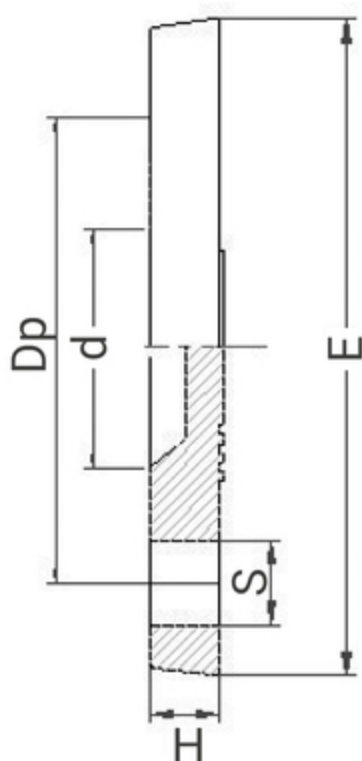



## Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
<b>591050</b>	20	150	150	0,282	480	330	355	80	23,1