

RACCORDS PVC

Bride fixe à coller - 5920 Réf. 5920110

Bride fixe PVC ISO GN10/16 d110 DN100

Domaines d'application

Brides en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	5920110
d x DN	110 x 100
H	64
E	220
Dp	180
S	18
I	61
Z	6
Nb Boulons	8
Classe de perçage	ISO GN 10 / 16

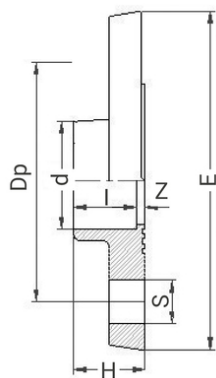

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
5920110	65	220	220	0,924	480	310	340	12	11,63